



TYRE SOLUTIONS

19/20

KRAIBURG PROFILE

Tread Design Programme • Lista Dei Disegni • Programmes de Profiles • Gamma de Profiles

K_base


K_tech

K_plus


BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

K_base
K_tech
K_plus

Achspositionen
Axle positions

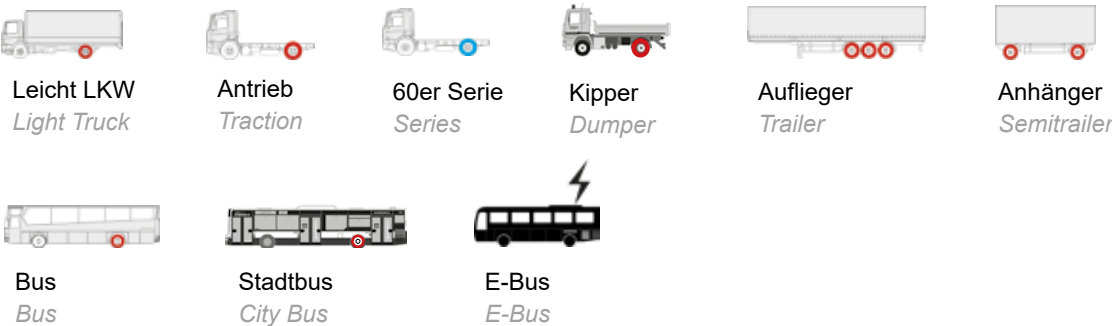


Einsätze
Applications

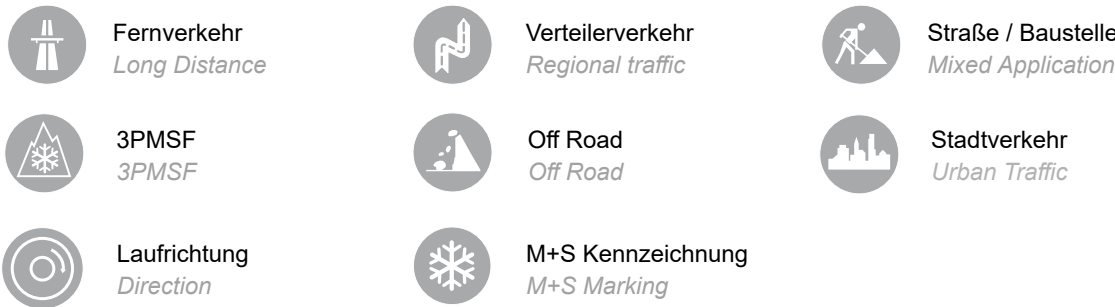

Spezialeinsätze
Special Applications



Information
Information



Allround-Linie / Allround-Line

für die klassischen Einsatzbereiche: Verteilerverkehr / Straße / Baustelle / Off Road
for classic application areas: Regional Traffic / Mixed Application / Off Road

Technologie-Linie / Technology-Line

für die kritischen Einsatzbereiche: Verteilerverkehr / Straße / Baustelle / Off Road
for critical applications: Regional Traffic / Mixed Application / Off Road

Dauerläufer Premium-Linie / High Performance Premium-Line

für die straßengebundenen Einsatzbereiche: Fernverkehr / Verteilerverkehr / Stadtverkehr
for on-road applications: Long Distance / Regional Traffic / Urban Traffic

19/20
KRAIBURG PROFILE / PATTERNS
MEHR ÜBERSICHT, MEHR DETAILS!
EASY TO READ, COLOURED LAYOUT GIVES A PERFECT OVERVIEW!

K 225 BASE K 225 PLUS



	mm	mm	mm	kg/m	m
180			14,0	3,15	
190			15,0	3,35	
200			15,0	3,59	
210			15,0	3,62	
220			16,5	4,29	
230			20,0	5,40	3,26
240			20,0	5,81	3,28
250			21,5	6,11	3,28
260			21,5	6,25	3,05 3,25
270			21,5	6,47	3,04 3,23
280			21,5	6,77	3,08 3,27
250			21,5	6,07	3,28
260			21,5	6,28	3,05 3,25
270			21,5	6,43	3,04 3,28
280			21,5	6,74	3,08 3,27

Produktlinie
Product line

Kernsortiment
Core product range

Einsätze
Applications

Achspositionen
Axle positions

Unsere aktuelle Profilübersicht 2019/2020 zeigt auf einen Blick die Verfügbarkeit der einzelnen Produktlinien. Die farbliche Kennzeichnung erlaubt eine direkte und schnelle Zuordnung der Profile. Das Beispiel zeigt das Profil in der K_base und in der K_plus Linie (K 225).
The pattern shown in the example is available in the K_base line and in the K_plus line (K 225). The coloured layout system allows a direct link. The Pattern Programme 2019/2020 provides instant information about the availability of the individual product line.

BUS CITYBUS E-BUS



K 43 TECH

K 43 PLUS



BESCHREIBUNG

- » Fein lamelliertes Blockprofil mit geschlossenen Schultern
- » Antriebsbereifung speziell für Busse
- » Ausgesprochenes Winterprofil mit Ganzjahreigenschaften
- » Beste Übertragung von Traktionskräften auf winterliche Fahrbahnoberflächen durch die ausgeprägte und tiefe Lamellierung
- » Hervorragendes Abriebsbild durch häufige Unterbrechung der Profilblöcke mit Lamellen und einer speziell auf dieses Profil abgestimmten Laufflächenmischung
- » Hervorragende Optik und Stabilität gegen seitliche Scherkräfte durch wings
- » Angeraute wings beugen Ablösungen zwischen Lauffläche und Karkasse im Schulterbereich vor
- » Ruhiger Lauf, daher gut für Reisebusse geeignet
- » Hohe Laufleistung durch große Profilaufstandsfläche

FEATURES

- » Transversal siped block-type tread with closed shoulders
- » Drive axle tyres for busses
- » Exceptional winter tread with all-season properties
- » Best transfer of traction forces on wintry road surfaces due to the pronounced and deep sipes
- » Excellent abrasion pattern due to frequent interruption of the tread blocks by sipes and an especially adapted tread compound
- » Excellent appearance and stability against lateral shearing force due to wing edges
- » Roughened wing edges prevent tread from separating from casing in shoulder area
- » Low noise tire recommended for busses
- » Good running properties due to large tread contact area



BESTSELLER



KKKKK



KKKKK



LAUFLEISTUNG / MILEAGE

 Laufflächenbreite Tread width	 Breite mit Wings Width with wings	 Profiltiefe Tread depth	 Gewicht / Meter Weight / meter	 Länge Length
210 mm	240 mm	17,0 mm	3,94 kg / m	
230 mm	260 mm	17,0 mm	4,54 kg / m	2,89 3,18 m
240 mm	270 mm	17,0 mm	4,80 kg / m	2,91 3,17 m
250 mm	280 mm	17,0 mm	4,85 kg / m	2,91 3,17 m
240 mm	270 mm	17,0 mm	4,75 kg / m	2,91 3,15 m
250 mm	280 mm	17,0 mm	4,85 kg / m	2,91 3,17 m

K 224 BASE



BESCHREIBUNG

- » Blockprofil mit offenen Schultern (Schließung nach 7 mm)
- » Antriebsachsen für Busse
- » Einsatz im Stadt- und Überlandverkehr
- » Ganzjahresprofil mit guten Wintereigenschaften
- » Durch ruhigen Lauf besonders für Busse geeignet
- » Kühler Lauf durch entsprechend optimierter Laufflächenmischung
- » Geeignet für den verschleißintensiven Einsatz
- » Sehr gute Selbstreinigung durch offene Profilgestaltung

FEATURES

- » Block-type tread with open shoulders (Closing after 7 mm wear of friction)
- » Drive-axle tire for busses
- » For use urban and short distance traffic
- » All-season tread with good winter properties
- » Low noise tire recommended for busses
- » Cool running due to correspondingly optimized tread compound
- » Useful for wear intensively traffic
- » Very good self-cleaning due to open shoulder design



BESTSELLER

K 702 PLUS



BESCHREIBUNG

- » City-Bus-Reifen für die Antriebsachse mit hohen Traktionseigenschaften
- » Niedrige Betriebskosten bei hoher Sicherheit
- » Ausgezeichnete Traktion und Bremsleistung bei Schnee und Nässe
- » Hohe Laufleistung und gleichmäßiges Ablaufbild durch den Einsatz der K_plus Mischung
- » Geringe Geräuschentwicklung durch ein abgestimmtes und unregelmäßiges Profildesign
- » Kühler Lauf durch eine optimal abgestimmte Laufflächenmischung

FEATURES

- » City bus tyres for the drive axle with high traction properties
- » Low running costs with high safety
- » Excellent traction and braking performance on snow and in wet conditions
- » High running performance and even rolling profile by the use of the K_plus compound
- » Low noise development by an adapted, irregular tread design
- » Cool running thanks to an optimally adapted tread compound



BESTSELLER



 Laufflächenbreite Tread width	 Breite mit Wings Width with wings	 Profiltiefe Tread depth	 Gewicht / Meter Weight / meter	 Länge Length
230 mm	260 mm	17,5 mm	4,68 kg / m	2,91 m
240 mm	270 mm	17,5 mm	4,99 kg / m	2,91 3,17 m

TECHNISCHE DATEN
Technical details

 Laufflächenbreite Tread width	 Breite mit Wings Width with wings	 Profiltiefe Tread depth	 Gewicht / Meter Weight / meter	 Länge Length
230 mm	260 mm	17,5 mm	4,85 kg / m	2,94 m
240 mm	270 mm	17,5 mm	5,22 kg / m	2,92 3,14 m
260 mm	290 mm	17,5 mm	5,23 kg / m	3,16 m

TECHNISCHE DATEN
Technical details

MIXED APPLICATION



K 207 BASE




BESCHREIBUNG

- » Querorientiertes Blockprofil mit offenen Laufflächenschultern
- » Antriebsachsen von LKW im gemischten Einsatz Straße/Baustelle
- » Einsatz im Nahverkehr
- » Ganzjahresprofil
- » Hohe Laufleistung durch große Profiltiefe
- » Sehr gute Übertragung von Traktionskräften aufgrund stark querorientierter Profilblöcke
- » Sehr gute Selbstreinigung durch offene Profilgestaltung

FEATURES

- » Transverse block-type tread with opened shoulders
- » Drive-axle tyres for trucks used on the street and at construction sites
- » For use on short distances
- » All-season tread
- » Good running properties due to large tread depth
- » Very good transfer of traction forces due to transverse tread blocks
- » Very good self-cleaning due to open shoulder design



BESTSELLER



 Laufflächenbreite
Tread width

 Breite mit Wings
Width with wings

 Profiltiefe
Tread depth

 Gewicht / Meter
Weight / meter

 Länge
Length

230 mm
240 mm
250 mm
260 mm

20,5 mm
20,5 mm
20,5 mm
20,5 mm

5,14 kg / m
5,52 kg / m
5,93 kg / m
6,19 kg / m

3,18 | 3,38 m
3,24 | 3,38 m
3,24 m

K 208 BASE

K 208 PLUS




BESCHREIBUNG

- » Querorientiertes Blockprofil mit offenen Laufflächenschultern
- » Antriebsachsen von LKW im gemischten Einsatz Straße/Baustelle
- » Einsatz im Nahverkehr
- » Ganzjahresprofil
- » Hohe Laufleistung durch große Profiltiefe
- » Sehr gute Übertragung von Traktionskräften aufgrund stark querorientierter Profilblöcke
- » Sehr gute Selbstreinigung durch offene Profilgestaltung

FEATURES

- » Transverse block-type tread with opened shoulders
- » Drive-axle tires for trucks used in mixed application
- » For use on short distances
- » All-season tread
- » High mileage due to large tread depth
- » Very good transfer of traction forces due to transverse tread blocks
- » Very good self-cleaning due to open shoulder design

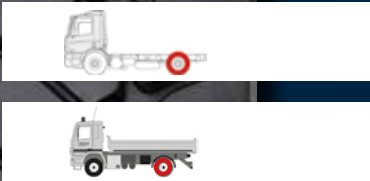

BESTSELLER

K 228 BASE

K 228 PLUS




BESCHREIBUNG

- » Querorientiertes Blockprofil mit offenen Laufflächenschultern
- » Antriebsachsen von LKW im gemischten Einsatz Straße/Baustelle
- » Einsatz im Nahverkehr
- » Ganzjahresprofil
- » Hohe Laufleistung durch große Profiltiefe
- » Sehr gute Übertragung von Traktionskräften aufgrund stark querorientierter Profilblöcke
- » Sehr gute Selbstreinigung durch offene Profilgestaltung und in sich verwinkelten Profilblöcken

FEATURES

- » Transverse block-type tread with open shoulders
- » Drive-axle tyres for trucks used in mixed application
- » For use on regional traffic
- » All-season tread
- » High mileage due to large tread depth
- » Very good transfer of traction forces due to transverse tread blocks
- » Very good self-cleaning properties due to open shoulder and special tread bars design

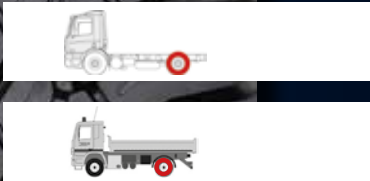

BESTSELLER



 Laufflächenbreite Tread width	 Breite mit Wings Width with wings	 Profiltiefe Tread depth	 Gewicht / Meter Weight / meter	 Länge Length
230 mm		22,5 mm	5,71 kg / m	
240 mm		22,5 mm	5,86 kg / m	3,27 3,41 m
250 mm		22,5 mm	6,06 kg / m	3,25 3,39 m
260 mm		22,5 mm	6,30 kg / m	3,25 m
270 mm		22,5 mm	6,59 kg / m	3,23 m
250 mm		22,5 mm	6,00 kg / m	3,25 3,39 m
260 mm		22,5 mm	6,24 kg / m	3,25 3,41 m
270 mm		22,5 mm	6,53 kg / m	3,23 m

TECHNISCHE DATEN
Technical details

 Laufflächenbreite Tread width	 Breite mit Wings Width with wings	 Profiltiefe Tread depth	 Gewicht / Meter Weight / meter	 Länge Length
240 mm		20,5 mm	5,67 kg / m	3,41 m
250 mm		21,5 mm	6,21 kg / m	3,25 3,39 m
260 mm		21,5 mm	6,56 kg / m	3,24 m
270 mm		21,5 mm	6,86 kg / m	3,04 3,27 m
250 mm		21,5 mm	6,21 kg / m	3,25 m
260 mm		21,5 mm	6,50 kg / m	3,24 m
270 mm		21,5 mm	6,82 kg / m	3,04 3,27 m

TECHNISCHE DATEN
Technical details

TRAILER



K 30 TECH



BESCHREIBUNG

- » Längsorientiertes Profil mit wings
- » Bereifung für Auflieger-, Anhänger- und Nachlaufachsen
- » Einsatz im Nah- und Fernverkehr
- » An der Oberfläche angeraute wings beugen Trennungen zwischen Lauffläche und Karkasse vor
- » Hervorragende Optik durch wings
- » Karkassen schonend durch geringe Profilbewegung und eine besonders kühl laufende Laufflächenmischung

FEATURES

- » Longitudinal tread with rounded shoulders and wing edges
- » Tyres for semi-trailer, trailer and trailing axles
- » For use on short and long distance
- » Roughened wing edges help prevent tread from separating from casing
- » Excellent appearance due to wing edges
- » Easy on casings due to low tread motion and a particularly cool running compound



BESTSELLER



KKKKK



KKKKK



Laufflächenbreite
Tread width



Breite mit Wings
Width with wings



Profiltiefe
Tread depth



Gewicht / Meter
Weight / meter



Länge
Length

287 mm	327 mm	14,5 mm	5,46 kg / m	3,27 m
295 mm	335 mm	14,5 mm	5,50 kg / m	3,27 m
305 mm	345 mm	14,5 mm	5,49 kg / m	3,06 3,27 m
320 mm	360 mm	14,5 mm	5,83 kg / m	3,06 3,27 m
335 mm	375 mm	14,5 mm	6,16 kg / m	3,03 m

K 801 TECH



BESCHREIBUNG

- » Längsorientiertes Profil mit wings
- » Bereifung für Auflieger-, Anhänger- und Nachlaufachsen
- » Einsatz im Nah- und Fernverkehr
- » Hohe Stabilität gegen seitliche Scherkräfte durch wings
- » An der Oberfläche angeraute wings beugen Trennungen zwischen Lauffläche und Karkasse vor
- » Hervorragende Optik durch wings
- » Karkassen schonend durch geringe Profilbewegung und eine besonders kühl laufende Laufflächenmischung

FEATURES

- » Longitudinal tread with wings
- » Tyres for trailers, semi-trailers and tag axles
- » For use in local and long-distance traffic
- » Good stability against lateral shearing force due to wing edges
- » Roughened wing edges help prevent tread from separating from casing
- » Excellent appearance due to wing edges
- » Easy on casings due to low tread motion and a particularly cool running compound



BESTSELLER

K 818 TECH

K 818 PLUS



BESCHREIBUNG

- » Längsorientiertes Profil mit wings
- » Hohe Stabilität gegen seitliche Scherkräfte durch wings
- » Für Auflieger-, Anhänger- und Nachlaufachsen im Nah- und Fernverkehr
- » Hervorragende Optik durch wings in der Reifenschulter
- » Karkassen schonend durch geringe Profilbewegung und eine besonders kühl laufende Laufflächenmischung
- » Spezielle Schulterwinkelgeometrie für kühlen und ruhigen Lauf
- » Hohe Widerstandsfähigkeit bei Querbeanspruchung bei geringen Fahrradien
- » Geringer Treibstoffverbrauch und geringe CO₂- und Geräuschemissionen
- » Gute Haftung auf nasser Fahrbahn und auf winterlichen Straßen
- » Optimale Leistung in Kombination mit dem Traktionsprofil K 718

FEATURES

- » Longitudinal tread with wings
- » High resistance to lateral shearing forces by wings
- » For trailers, semi-trailers and tag axles in local and long-distance traffic
- » Excellent appearance by wings in the tyre shoulder
- » Kind on casing by low pattern movement and a very cool running tread compound
- » Special shoulder angle geometry for cool, smooth running
- » High resistance in case of transversal stress due to low running radii
- » Low fuel consumption and low CO₂ and noise emissions
- » Good adherence on wet roadways and winter roads
- » Optimum performance in combination with the traction tread K 718



NEU



LAUFLEISTUNG / MILEAGE

 Laufflächenbreite Tread width	 Breite mit Wings Width with wings	 Profiltiefe Tread depth	 Gewicht / Meter Weight / meter	 Länge Length
295 mm	335 mm	15,0 mm	5,78 kg / m	3,27 m
305 mm	345 mm	14,5 mm	5,59 kg / m	3,06 3,28 m
320 mm	360 mm	14,5 mm	6,01 kg / m	3,06 3,25 m
335 mm	375 mm	14,5 mm	6,33 kg / m	3,08 m

 Laufflächenbreite Tread width	 Breite mit Wings Width with wings	 Profiltiefe Tread depth	 Gewicht / Meter Weight / meter	 Länge Length
210 mm	240 mm	14,0 mm	3,67 kg / m	
305 mm	345 mm	14,5 mm	5,47 kg / m	3,27 m
320 mm	360 mm	14,5 mm	5,73 kg / m	3,07 3,27 m
360 mm	400 mm	14,5 mm	6,49 kg / m	
380 mm		14,5 mm	6,71 kg / m	
390 mm		13,0 mm	6,40 kg / m	

305 mm	345 mm	14,5 mm	5,47 kg / m	3,27 m
320 mm	360 mm	14,5 mm	5,73 kg / m	3,07 3,27 m
360 mm	400 mm	14,5 mm	6,48 kg / m	3,27 m
380 mm		14,5 mm	6,70 kg / m	3,09 m
390 mm		13,0 mm	6,39 kg / m	3,09 m

TRACTION

K 202 BASE

K 202 PLUS



BESCHREIBUNG

- » Massives Blockprofil mit offener Schulter und extremer Profiltiefe
- » Antriebsbereifung von LKW
- » Einsatz im Nah- und Fernverkehr
- » Ganzjahresprofil mit guten Wintereigenschaften
- » Gute Übertragung von Traktionskräften durch massive Blockgestaltung
- » Extrem gute Laufleistung durch die besonders große Profilaufstandsfläche und einer speziell abgestimmten Laufflächenmischung

FEATURES

- » Solid block-type tread with open shoulder and large tread depth
- » Drive-axle tyre for trucks
- » For use on short and long distances
- » All-season tread with good winter properties
- » Good transfer of traction forces due to solid bar design
- » Extremely good running properties due to the particularly large tread contact area and a specially adapted tread compound



BESTSELLER



 Laufflächenbreite Tread width	 Breite mit Wings Width with wings	 Profiltiefe Tread depth	 Gewicht / Meter Weight / meter	 Länge Length
250 mm		22,5 mm	6,04 kg / m	3,24 m
260 mm		22,5 mm	6,26 kg / m	3,24 m
270 mm		22,5 mm	6,67 kg / m	3,04 m
260 mm		22,5 mm	6,40 kg / m	3,24 3,34 m
270 mm		22,5 mm	6,61 kg / m	3,04 m

K 215 BASE

K 215 PLUS



BESCHREIBUNG

- » Blockprofil mit geschlossenen Schultern
- » Antriebsachsen von LKW
- » Einsatz im Nah- und Fernverkehr
- » Ganzjahresprofil mit guten Wintereigenschaften
- » Extrem hohe Laufleistung durch große Profilaufstandsfläche und speziell abgestimmter Laufflächenmischung
- » Kühler Lauf durch entsprechend optimierter Laufflächenmischung
- » Gut geeignet für Reifen der 60er-Serie

FEATURES

- » Block-type tread with closed shoulders
- » Drive-axle tyre for trucks
- » For use on short and long distance
- » All-season tread with good winter properties
- » Extremely good running properties due to large tread contact area and specially adapted tread compound
- » Cool running due to correspondingly optimized tread compound
- » Useful for 60-series tyres



BESTSELLER

K 225 BASE

K 225 PLUS



BESCHREIBUNG

- » Stark lamelliertes Blockprofil mit offenen Schultern
- » Antriebsbereifung von LKW und LLKW
- » Gute Eigenkühlung
- » Ganzjahresreifen mit guten Wintereigenschaften
- » Beste Übertragung von Traktionskräften auf winterliche Fahrbahnoberflächen durch die ausgeprägte und tiefe Lamellierung
- » Hervorragendes Abriebsbild durch häufige Unterbrechung der Profilblöcke mit Lamellen und einer speziell auf dieses Profil abgestimmten Laufflächenmischung
- » Hohe Laufleistung durch große Profilaufstandsfläche
- » Durch die spezielle K_plus Mischung noch höhere Laufleistung im Fernverkehr

FEATURES

- » Transversal siped block-type tread with open shoulders
- » Drive axle tyres for trucks and light trucks
- » Good self-cooling
- » All-season tyre with good winter properties
- » Best transfer of traction forces on wintry road surfaces due to the pronounced and deep sipes
- » Excellent abrasion pattern due to frequent interruption of the tread blocks by sipes and an especially adapted tread compound
- » Good running properties due to large tread contact area
- » Based on our special K_plus mixture extreme good running in long distance traffic



BESTSELLER



 Laufflächenbreite Tread width	 Breite mit Wings Width with wings	 Profiltiefe Tread depth	 Gewicht / Meter Weight / meter	 Länge Length
250 mm		18,5 mm	5,22 kg / m	3,15 3,25 m
260 mm		18,5 mm	5,38 kg / m	3,05 3,23 m
270 mm		18,5 mm	5,74 kg / m	3,07 3,26 m
280 mm		18,5 mm	5,75 kg / m	2,89 3,05 m
250 mm		18,5 mm	5,22 kg / m	3,15 3,25 m
260 mm		18,5 mm	5,38 kg / m	3,05 3,23 m
270 mm		18,5 mm	5,68 kg / m	3,07 3,26 m
280 mm		18,5 mm	5,70 kg / m	2,89 3,05 m

TECHNISCHE DATEN
Technical details



 Laufflächenbreite Tread width	 Breite mit Wings Width with wings	 Profiltiefe Tread depth	 Gewicht / Meter Weight / meter	 Länge Length
180 mm		14,0 mm	3,15 kg / m	
190 mm		15,0 mm	3,35 kg / m	
200 mm		15,0 mm	3,59 kg / m	
210 mm		15,0 mm	3,62 kg / m	
220 mm		16,5 mm	4,29 kg / m	
230 mm		20,0 mm	5,40 kg / m	3,26 m
240 mm		20,0 mm	5,81 kg / m	3,28 m
250 mm		21,5 mm	6,11 kg / m	3,28 m
260 mm		21,5 mm	6,25 kg / m	3,05 3,25 m
270 mm		21,5 mm	6,47 kg / m	3,04 3,23 m
280 mm		21,5 mm	6,77 kg / m	3,08 3,27 m
250 mm		21,5 mm	6,07 kg / m	3,28 m
260 mm		21,5 mm	6,28 kg / m	3,05 3,25 m
270 mm		21,5 mm	6,43 kg / m	3,04 3,28 m
280 mm		21,5 mm	6,74 kg / m	3,08 3,27 m

TECHNISCHE DATEN
Technical details

K 718 BASE

K 718 PLUS



BESCHREIBUNG

- » Antriebsbereifung von LKW für beste Übertragung der Traktionskräfte
- » Gute Eigenkühlung
- » Ganzjahresreifen mit guten Wintereigenschaften
- » Hervorragendes Ablaufbild durch häufige Unterbrechungen der Profilblöcke mit Lamellen und einer speziell auf dieses Profil abgestimmten Laufflächenmischung
- » Höchste Lauflistung im Fernverkehr durch Einsatz der speziellen K_plus Mischung und großer Profilaufstandsfläche
- » Umweltfreundlich unterwegs durch geringen Treibstoffverbrauch und geringe CO₂- und Geräuschemissionen
- » Gute Haftung auf nasser Fahrbahn und auf winterlichen Straßen
- » Optimale Leistung in Kombination mit dem Trailerprofil K 818

FEATURES

- » Traction tread guarantees optimum transmission of traction forces
- » Good self-cooling
- » All-season tread with good winter properties
- » Excellent tread wear due to frequent interruption of the blocks with sipes and a compound specially adapted for this tread pattern
- » Maximum mileage in long-distance traffic by use of the special K_plus compound and a large tread contact surface
- » Environmentally friendly on the road thanks to low fuel consumption and low CO₂ and noise emissions
- » Good adherence on wet roadways and winter roads
- » Optimum performance in combination with the trailer tread K 818



NEU




 Laufflächenbreite Tread width	 Breite mit Wings Width with wings	 Profiltiefe Tread depth	 Gewicht / Meter Weight / meter	 Länge Length
260 mm		20,5 mm	5,98 kg / m	3,07 3,17 3,27 m
270 mm		20,5 mm	6,20 kg / m	3,05 3,25 m
280 mm		20,5 mm	6,61 kg / m	3,04 m

260 mm	20,5 mm	5,92 kg / m	3,07 3,17 3,27 m
270 mm	20,5 mm	6,14 kg / m	3,05 3,25 m
280 mm	20,5 mm	6,53 kg / m	3,04 m

TECHNISCHE DATEN
Technical details

KRAIBURG. DRIVE IT. AGAIN.

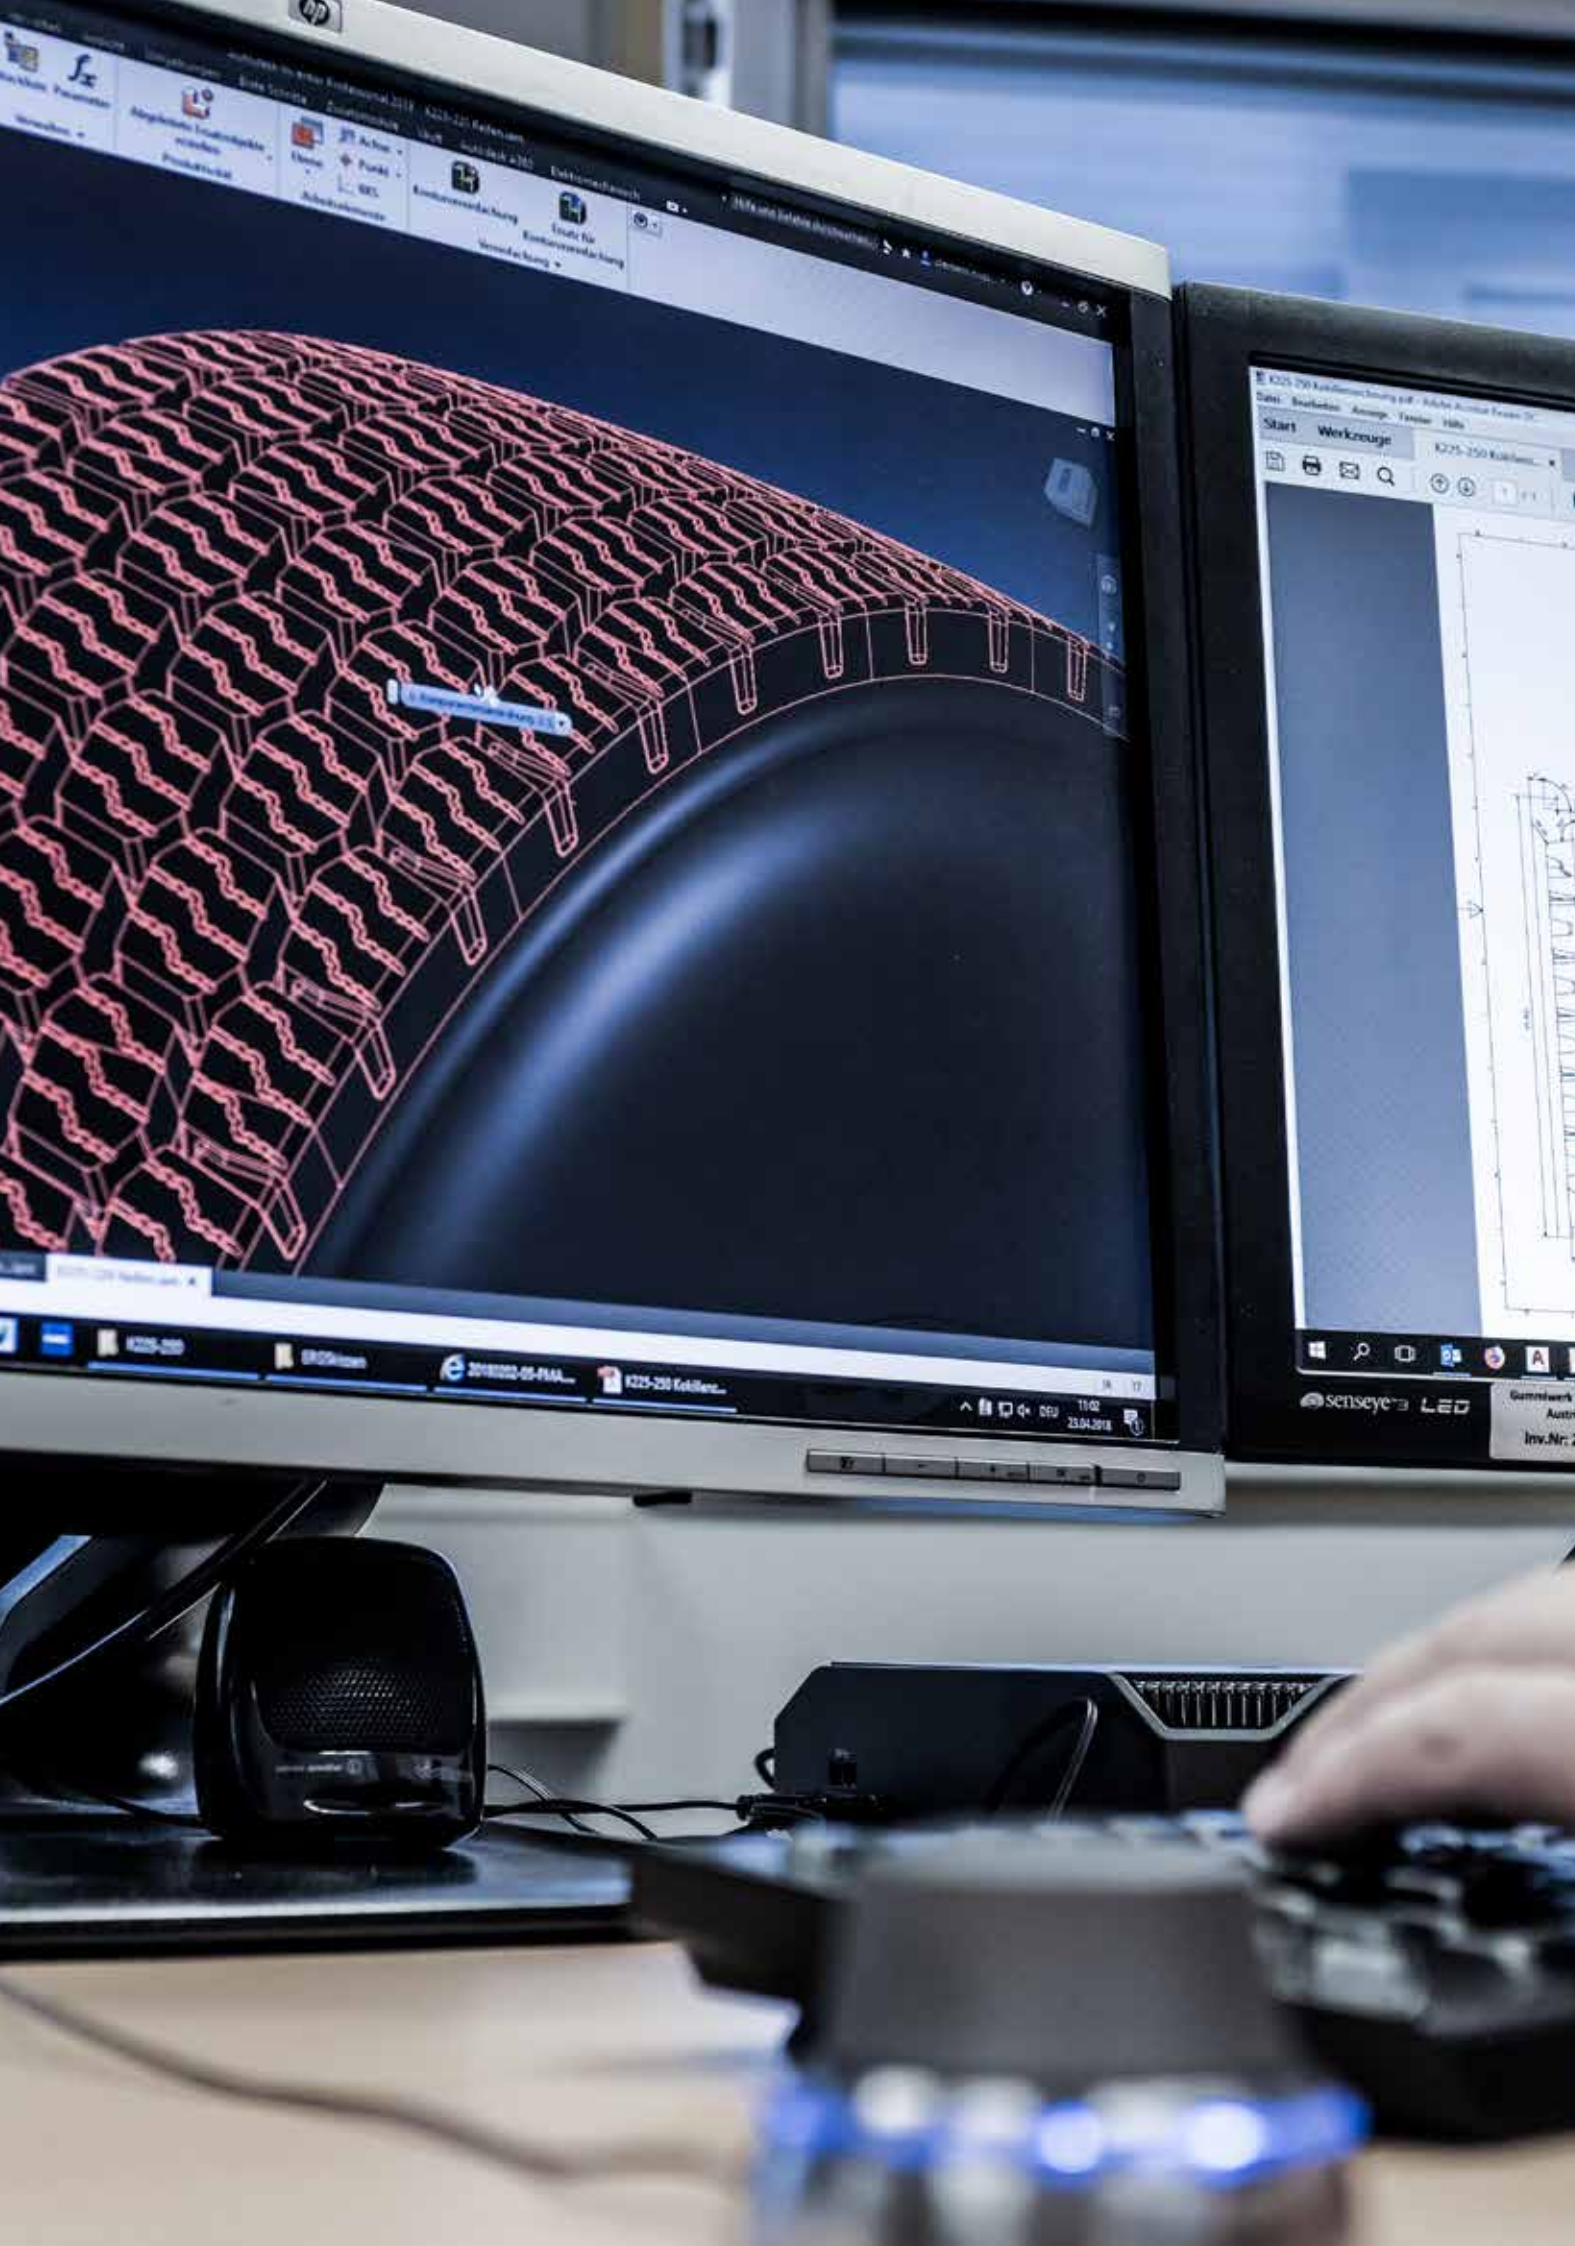

PRÄZISION AUF HÖCHSTEM NIVEAU
PRECISION AT THE HIGHEST LEVEL


K 16 BASE



				
mm	mm	mm	kg/m	m
180		15,5	2,83	
190		16,0	3,02	
200		18,0	3,94	
220		18,0	4,21	
230		18,0	4,29	
240		18,0	4,63	
250		18,0	4,77	3,24



K 19 TECH

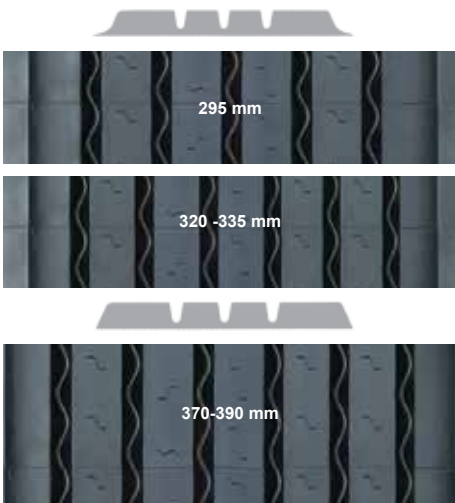


				
mm	mm	mm	kg/m	m
295	335	13,0	4,53	
320	360	13,0	4,85	3,44
335	375	13,0	5,07	3,04
370		13,0	5,61	2,86
390*		13,0	5,92	2,91

*nur in kurz verfügbar | only available cut to length



K 20 TECH

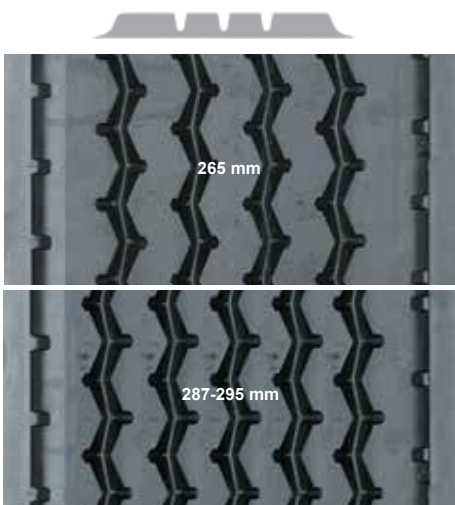

				
mm	mm	mm	kg/m	m
265	305	13,0	4,24	
287	327	13,0	4,73	
295	335	13,0	4,52	3,25



K 25 BASE



				
mm	mm	mm	kg/m	m
230	260	15,5	4,02	
240	270	15,5	4,34	
250	280	15,5	4,34	3,28
260	290	15,5	4,65	



K 26 BASE



				
mm	mm	mm	kg/m	m
160		12,0	2,23	
170		13,0	2,48	
180		13,0	2,64	
190		14,0	2,87	
200		14,0	2,92	
210	240	14,5	3,48	
220	250	15,0	3,66	
230	260	15,0	3,79	
240	270	15,5	3,95	



K 27 BASE



				
mm	mm	mm	kg/m	m
180	200	12,5	2,57	
190	220	12,5	2,93	
200	230	12,5	2,84	
210	240	12,5	2,93	
220	250	12,5	3,36	
230	260	12,5	3,55	
240	270	12,5	3,74	
250	280	12,5	3,85	



K 30 TECH



BESTSELLER

 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
287	327	14,5	5,46	3,27
295	335	14,5	5,50	3,27
305	345	14,5	5,49	3,06 3,27
320	360	14,5	5,83	3,06 3,27
335	375	14,5	6,16	3,03



K 31 BASE



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
250	270	18,0	5,16	3,28



K 32 TECH



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
265	305	14,5	4,39	
295	335	14,5	4,84	3,23
320	360	14,5	5,53	



K 34 BASE



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
240		17,5	4,51	
250		17,5	4,69	3,26



K 40 BASE




 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
240		20,5	4,75	
250		20,5	5,15	



K 43 TECH

K 43 PLUS

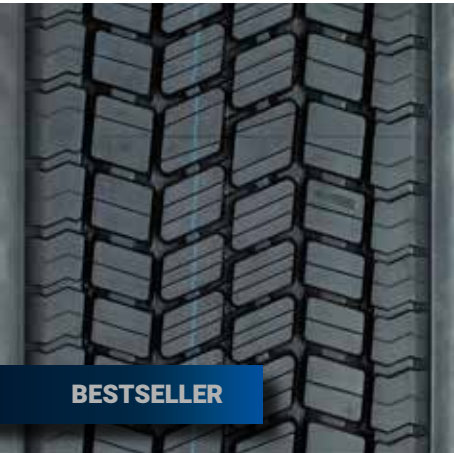

BESTSELLER

 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
210	240	17,0	3,94	
230	260	17,0	4,54	2,89 3,18
240	270	17,0	4,80	2,91 3,17
250	280	17,0	4,85	2,91 3,17
240	270	17,0	4,75	2,91 3,15
250	280	17,0	4,85	2,91 3,17



K 47 BASE



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
230	260	20,5	5,10	2,95
240	270	20,5	5,55	2,96



K 48 TECH



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
260		21,0	6,27	
270		21,0	6,75	



K 50 BASE



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
130		13,0	1,93	
160		16,0	2,65	
170		16,0	2,76	
180		16,0	3,38	
190		16,0	3,50	
200		18,5	4,09	
210		18,5	4,18	
220		18,5	4,13	
230		18,5	4,43	
240		18,5	4,68	3,25
250		18,5	4,79	3,22
260		18,5	4,71	3,29



K 51 BASE



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
230		18,0	4,52	
240		18,0	4,73	
250		18,0	4,87	3,26
260		18,0	5,16	



K 54 BASE

K 54 PLUS



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
230		21,0	5,28	
240		21,0	5,49	
250		21,0	5,67	3,26
260		21,0	6,01	3,28
270		21,0	6,35	3,08
280		19,0	5,95	

240		21,0	5,50	
250		21,0	5,62	
260		21,0	5,95	3,28
270		21,0	6,29	3,08



K 61 BASE



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
240	270	19,0	5,21	
250	280	19,0	5,39	3,24




K 62 BASE



mm	mm	mm	kg/m	m
240		19,5	4,99	
250		19,5	5,28	



K 105 TECH

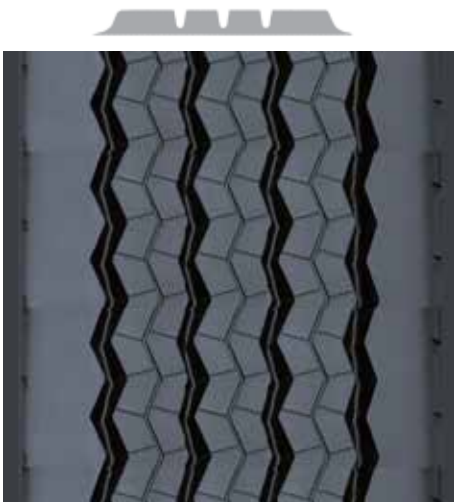

mm	mm	mm	kg/m	m
295	335	14,5	5,55	3,27




K 74 TECH



mm	mm	mm	kg/m	m
250		16,5	4,43	
260		16,5	4,45	
270		16,5	4,62	



K 202 BASE K 202 PLUS

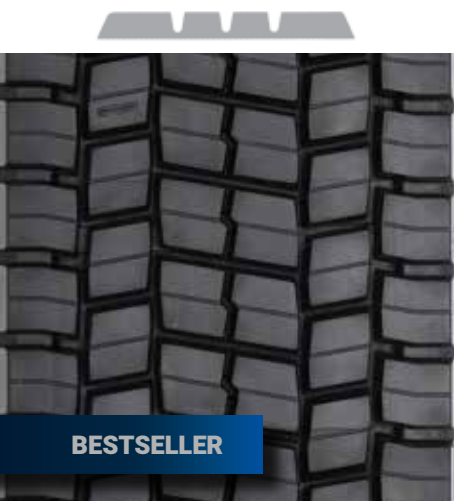

BESTSELLER

mm	mm	mm	kg/m	m
250		22,5	6,04	3,24
260		22,5	6,26	3,24
270		22,5	6,67	3,04
260		22,5	6,40	3,24 3,34
270		22,5	6,61	3,04



K 103 TECH



mm	mm	mm	kg/m	m
295	325	18,0	6,24	3,29




K 203 TECH K 203 PLUS



mm	mm	mm	kg/m	m
250		17,5	4,84	
260		17,5	5,06	
270		17,5	5,23	3,07
280		17,5	5,53	
260		17,5	5,01	
270		17,5	5,24	3,07
280		17,5	5,49	



K 204 TECH*

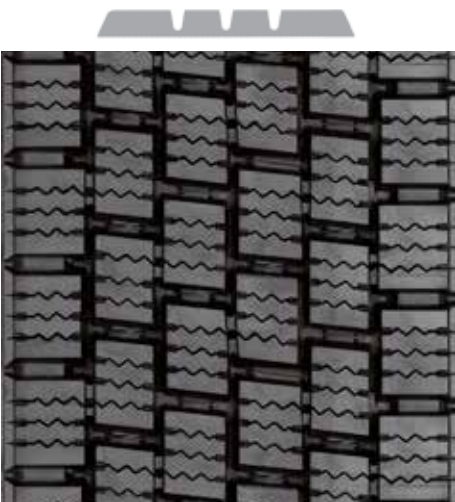

				
mm	mm	mm	kg/m	m
230		20,0	5,05	
240		20,0	5,38	
250		20,0	5,61	
260		20,0	5,64	3,27
275		20,0	5,86	

* nur für skandinavische Straßenverhältnisse | Only for scandinavian road conditions



K 207 BASE




BESTSELLER

				
mm	mm	mm	kg/m	m
230		20,5	5,14	
240		20,5	5,52	3,18 3,38
250		20,5	5,93	3,24 3,38
260		20,5	6,19	3,24



K 208 BASE

K 208 PLUS

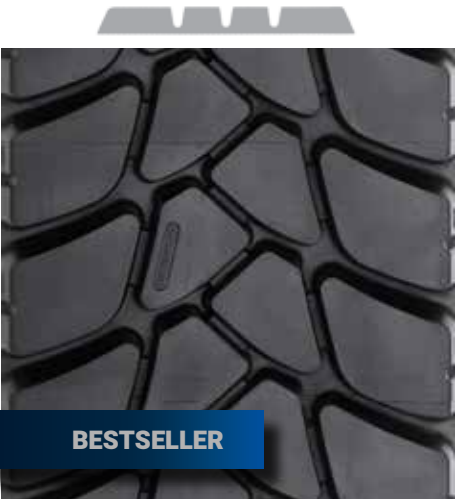

BESTSELLER

				
mm	mm	mm	kg/m	m
230		22,5	5,71	
240		22,5	5,86	3,27 3,41
250		22,5	6,06	3,25 3,39
260		22,5	6,30	3,25
270		22,5	6,59	3,23
250		22,5	6,00	3,25 3,39
260		22,5	6,24	3,25 3,41
270		22,5	6,53	3,23



K 213 TECH




				
mm	mm	mm	kg/m	m
180		15,0	3,15	
190		15,0	3,40	
220		16,5	4,26	
230		19,5	4,98	
240		19,5	5,06	
250		19,5	5,32	3,28
260		19,5	5,60	3,25
270		19,5	5,65	3,07



K 215 BASE

K 215 PLUS

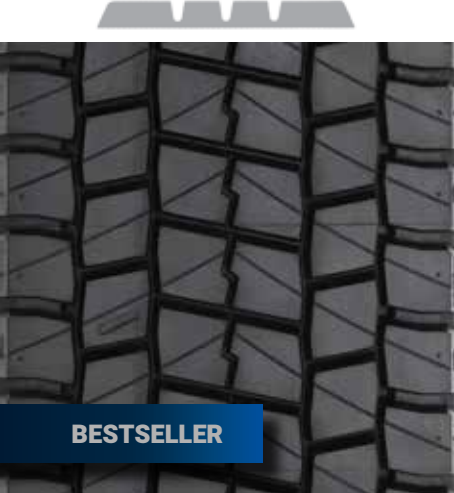


BESTSELLER

				
mm	mm	mm	kg/m	m
250		18,5	5,22	3,15 3,25
260		18,5	5,38	3,05 3,23
270		18,5	5,74	3,07 3,26
280		18,5	5,75	2,89 3,05
250		18,5	5,22	3,15 3,25
260		18,5	5,38	3,05 3,23
270		18,5	5,68	3,07 3,26
280		18,5	5,70	2,89 3,05




K 217 BASE

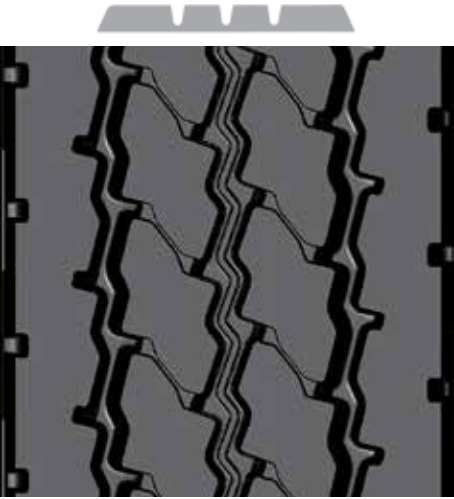

				
mm	mm	mm	kg/m	m
240		18,0	4,96	
250		18,0	5,26	



K 224 BASE

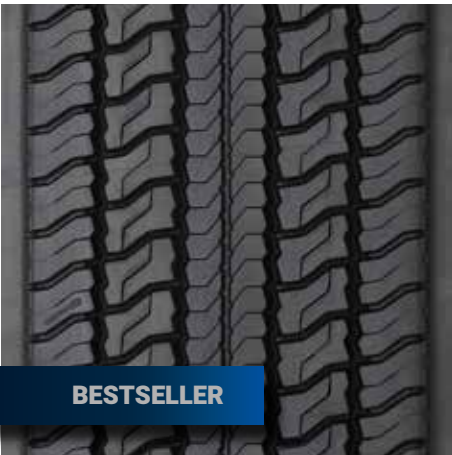


BESTSELLER

 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
230	260	17,5	4,68	2,91
240	270	17,5	4,99	2,91 3,17



K 228 BASE

K 228 PLUS

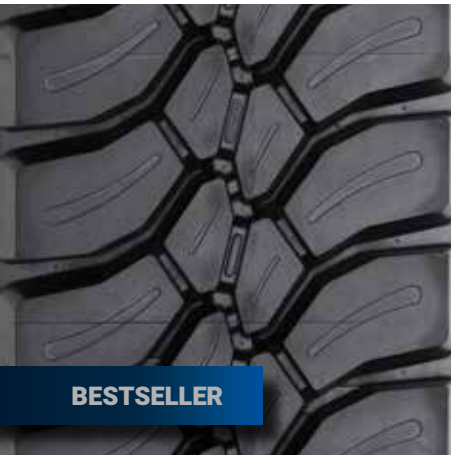

BESTSELLER


 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
240		20,5	5,67	3,41
250		21,5	6,21	3,25 3,39
260		21,5	6,56	3,24
270		21,5	6,86	3,04 3,27

250	21,5	6,21	3,25
260	21,5	6,50	3,24
270	21,5	6,82	3,04 3,27



K 225 BASE

K 225 PLUS

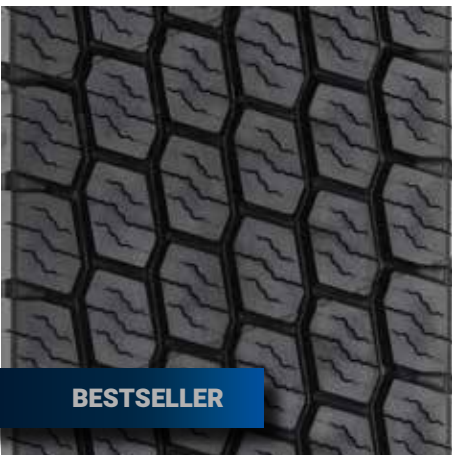

BESTSELLER

 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
180		14,0	3,15	
190		15,0	3,35	
200		15,0	3,59	
210		15,0	3,62	
220		16,5	4,29	
230	20,0	5,40		3,26
240	20,0	5,81		3,28
250	21,5	6,11		3,28
260	21,5	6,25		3,05 3,25
270	21,5	6,47		3,04 3,23
280	21,5	6,77		3,08 3,27

250	21,5	6,07	3,28
260	21,5	6,28	3,05 3,25
270	21,5	6,43	3,04 3,28
280	21,5	6,74	3,08 3,27



K 700 TECH



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
250		15,0	5,51	
260		15,0	4,73	3,28
270		17,5	5,56	3,07
280		17,5	5,78	

60-er Serie | Series



K 227 BASE

K 227 PLUS



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
260		17,0	5,42	

260	17,0	5,42	
270	17,0	5,52	
280	17,0	5,81	




K 701 TECH



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
250		21,5	5,87	3,28
260		21,5	5,85	3,30
270		21,5	6,30	3,08



K 702 PLUS

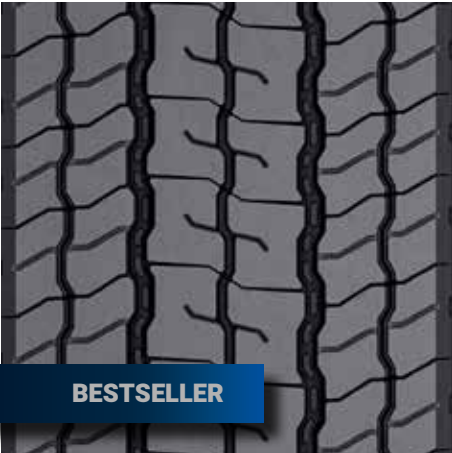


BESTSELLER

 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
230	260	17,5	4,85	2,94
240	270	17,5	5,22	2,92 3,14
260	290	17,5	5,23	3,16



K 704 PLUS

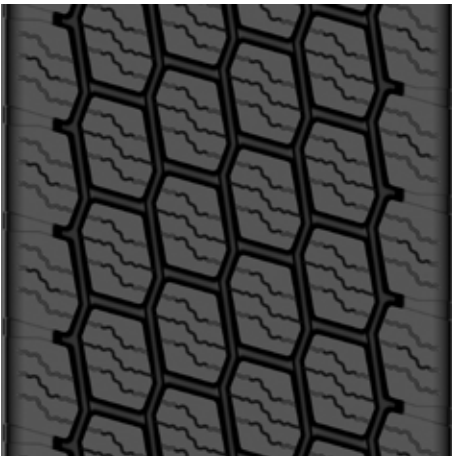

 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
250		20,0	5,71	2,94



K 718 BASE

K 718 PLUS




NEU

 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
260		20,5	5,98	3,07 3,17 3,27
270		20,5	6,20	3,05 3,25
280		20,5	6,61	3,04

 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
260		20,5	5,92	3,07 3,17 3,27
270		20,5	6,14	3,05 3,25
280		20,5	6,53	3,04



K 801 TECH

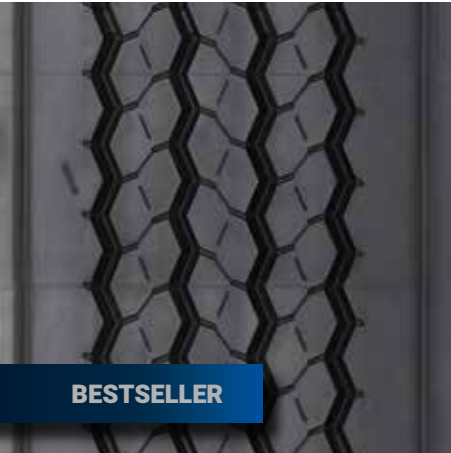

BESTSELLER

 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
295	335	15,0	5,78	3,27
305	345	14,5	5,59	3,06 3,28
320	360	14,5	6,01	3,06 3,25
335	375	14,5	6,33	3,08



K 818 TECH

K 818 PLUS



NEU

 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
210	240	14,0	3,67	
305	345	14,5	5,47	3,27
320	360	14,5	5,73	3,07 3,27
360	400	14,5	6,49	
380		14,5	6,71	
390		13,0	6,40	
305	345	14,5	5,47	3,27
320	360	14,5	5,73	3,07 3,27
360	400	14,5	6,48	3,27
380		14,5	6,70	3,09
390		13,0	6,39	3,09



Die Metergewichte können produktionsbedingt um +/- 2% variieren.
Weight per meter may vary by +/- 2 % according to production batch. / I pesi al metro possono subire una variazione des +/- 2 % dovuta alle produzione. / Les poids linéaires peuvent varier en production de +/- 2 %. / Los pesos lineales pueden variar en mas o menos 2 %.

Standardlänge aller Streifen ~ 10 m +/- 2%
Standardlength of all treads ~ 10 m +/- 2% / Lunghezza standard di tutte battistrade prestampate ~ 10 m +/- 2% / Longueur standard de toutes les bandes prévulc. ~ 10 m +/- 2% / Longitud estándar de todas las bandas ~ 10 m +/- 2%
Ausgenommen excluded escluso exclu excluido
K 19 (390 mm), K 63, K 64, K 66, K 68, K 69, K 71, K 75, K 217, K660.

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved / Modifiche riservate / Sous réserve de modifications / Reservado el derecho a introducir modificaciones

Toleranz
Tolerance / Tolérance / Tolerancia




SPEZIALEINSÄTZE

SPECIAL APPLICATIONS



K 63 BASE*

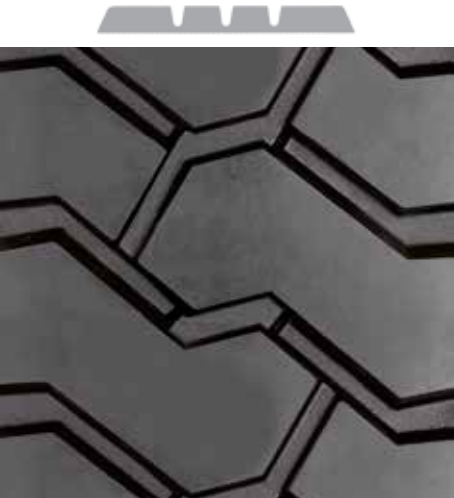

 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
270		26,0	8,67	3,30
280		26,0	9,02	3,30

* nur in kurz verfügbar | only available cut to lenght



K 64 BASE*



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
240		25,0	6,76	3,32
				3,42

* nur in kurz verfügbar | only available cut to lenght



K 66 BASE*



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
240		32,0	8,06	3,39
				3,31

* nur in kurz verfügbar | only available cut to lenght



K 68 BASE*



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
365		17,5	7,47	3,53

* nur in kurz verfügbar | only available cut to lenght



K 69 BASE*



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
300		24,0	6,86	3,76
325		24,0	7,36	3,76

* nur in kurz verfügbar | only available cut to lenght



K 71 BASE*



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
370		23,5	9,89	3,55

* nur in kurz verfügbar | only available cut to lenght



K 75 BASE*



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
320		20,0	6,28	3,47

* nur in kurz verfügbar | only available cut to lenght



K 77 PLUS



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
137		16,0	2,74	
170		16,0	3,30	
190		16,0	3,97	
215		19,0	5,06	
235		19,0	5,34	
270		20,0	6,38	

K 660 BASE*



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
240		30,0	8,06	3,35

* nur in kurz verfügbar | only available cut to lenght



TECHNICAL INFO

17,5 Zoll Reifen 17,5 inch tyres											
Reifendimension <i>Tyre dimension</i>		Rauradius <i>Buffing radius</i>		Raumfang <i>Buffing circ.</i>	Maulweite <i>Rim-width</i>		VL-Breite <i>Tread-width</i>		Innenhülle <i>Inner envelope</i>	Außenhülle <i>Outer envelope</i>	EP* <i>VP</i>
		mm	<i>inch</i>	mm	mm	<i>inch</i>	mm	<i>inch</i>	size	size	size
205/65	R17.5	550	22	2151	150	6	150	170			LT
205/75	R17.5	550	22	2282	150	6	150	190	12 A	AH20LD	LT
215/75	R17.5	660	26	2324	150	6	150	190	12 A	AH20LD	LT
225/75	R17.5	660	26	2372	170	6,75	170	200	12 A	AH20LD	LT
235/75	R17.5	660	26	2415	170	6,75	170	210	13 A	AH20LD	LT-T
245/70	R17.5	720	28	2410	190	7,5	190	210	13 A	AH20LD	LT-T
245/75	R17.5	720	28	2550	190	7,5	190	220	13 A	AH30LD	LT-T
265/70	R17.5	720	28	2460	190	7,5	210	230	12 A	AH30LD	LT-T
8	R17.5	550	22	2376	150	6	140	160	12 A	4 P	LT
8,5	R17.5	550	22	2430	150	6	140	170	12 A	AH30LD	LT
9	R17.5	550	22	2501	170	6,75	150	180	13 A	AH30LD	LT
9,5	R17.5	550	22	2551	170	6,75	160	190	13 A	AH30LD	LT
10	R17.5	550	22	2600	190	7,5	170	190	14 A	AH30LD	LT

19,5 Zoll Reifen 19,5 inch tyres											
Reifendimension <i>Tyre dimension</i>		Rauradius <i>Buffing radius</i>		Raumfang <i>Buffing circ.</i>	Maulweite <i>Rim-width</i>		VL-Breite <i>Tread-width</i>		Innenhülle <i>Inner envelope</i>	Außenhülle <i>Outer envelope</i>	EP* <i>VP</i>
		mm	<i>inch</i>	mm	mm	<i>inch</i>	mm	<i>inch</i>	size	size	size
245/70	R19.5	660	26	2542	190	7,5	190	210	15	AH30LD	LT-T
265/70	R19.5	720	28	2627	190	7,5	200	230	15	AH40LD	LT-T
285/70	R19.5	660	26	2712	210	8,25	210	240	17	AH40LD	T
305/70	R19.5	860	34	2797	230	9	230	260	17	AH50LD	T
315/70	R19.5	1050	41	2836	230	9	240	270	17	AH60LD	T
385/55	R19.5	1350	53	2820	300	11,75	310	320	67	AH60LD	SS
385/65	R19.5	1150	45	3015	300	11,75	270	300	67	AH60LD	SS
425/55	R19.5	1750	69	2940	330	13	340	360	67	AH50LD	SS
435/50	R19.5	1650	65	2870	350	14	370	390	66	AH60LD	SS
445/45	R19.5	1700	67	2638	350	14	390	390	66	AH70LD	SS
445/65	R19.5	1400	55	3251	350	14	330	350	50	AH80LD	SS

20 Zoll Reifen 20 inch tyres											
Reifendimension <i>Tyre dimension</i>		Rauradius <i>Buffing radius</i>		Raumfang <i>Buffing circ.</i>	Maulweite <i>Rim-width</i>		VL-Breite <i>Tread-width</i>		Innenhülle <i>Inner envelope</i>	Außenhülle <i>Outer envelope</i>	EP* <i>VP</i>
		mm	<i>inch</i>	mm	mm	<i>inch</i>	mm	<i>inch</i>	size	size	size
335/80	R20	720	28	3163	230	9	230	260			T
365/80	R20	950	37	3309	254	10	260	280	23	AH60LD	T-SS
395/80	R20	860	34	3454	280	11	300	320			SS
395/85	R20	860	34	3575	280	11	300	320			SS
12/80	R20	720	28	3054	215	8,5	220	240			T
13/80	R20	720	28	3175	230	9	240	260			T
14/80	R20	860	34	3303	250	10	260	280	23	AH60LD	T
14.75/80	R20	860	34	3406	250	10	300	350			SS
15.50/80	R20	860	34	3575	250	10	290	310			SS

20 Zoll Reifen 20 inch tyres											
Reifendimension <i>Tyre dimension</i>		Rauradius <i>Buffing radius</i>		Raumfang <i>Buffing circ.</i>	Maulweite <i>Rim-width</i>		VL-Breite <i>Tread-width</i>		Innenhülle <i>Inner envelope</i>	Außenhülle <i>Outer envelope</i>	EP* <i>VP</i>
		mm	<i>inch</i>	mm	mm	<i>inch</i>	mm	<i>inch</i>	size	size	size
6.00	R20	300	12	2551	115	4,5	120	130			LT
6.50	R20	350	14	2636	130	5	120	140			LT
6.70	R20	350	14	2666	130	5	120	140			LT
7.00	R20	410	16	2703	140	5,5	120	140	18	AH40LD	LT
7.50	R20	410	16	2812	150	6	130	150	18	AH40LD	LT
8.25	R20	410	16	2915	165	6,5	150	180	21	AH40LD	LT
9.00	R20	510	20	3085	180	7	170	200	21	AH50LD	LT
10.00	R20	550	22	3188	190	7,5	190	220	21	AH50LD	LT-T
11.00	R20	610	24	3278	200	8	210	230	23	AH60LD	T
12.00	R20	660	26	3400	215	8,5	220	250	23	AH70LD	T
13.00	R20	660	26	3563	230	9	240	260	23	AH70LD	T
14.00	R20	1050	41	3751	250	10	300	340			SS

22,5 Zoll Reifen 22,5 inch tyres											
Reifendimension <i>Tyre dimension</i>		Rauradius <i>Buffing radius</i>		Raumfang <i>Buffing circ.</i>	Maulweite <i>Rim-width</i>		VL-Breite <i>Tread-width</i>		Innenhülle <i>Inner envelope</i>	Außenhülle <i>Outer envelope</i>	EP* <i>VP</i>
		mm	<i>inch</i>	mm	mm	<i>inch</i>	mm	<i>inch</i>	size	size	size
275/70	R22,5	860	34	2920	210	8,25	210	260	24	AH40LD	T
275/80	R22,5	860	28	3100	210	8,25	210	230	24	AH50LD	T
295/60	R22,5	1050	41	2788	230	9	240	260	26	AH50LD	T
295/70	R22,5	860	34	2985	230	9	220	250	24	AH60LD	T
295/80	R22,5	950	37	3190	230	9	230	250	29	AH50LD	T
305/70	R22,5	950	37	3030	230	9	220	250	29	AH50LD	T
315/60	R22,5	1050	41	2890	245	9,75	260	300	26	AH60LD	T-SS
315/70	R22,5	1050	41	3072	230	9	230	270	29	AH50LD	T
315/80	R22,5	950	37	3280	230	9	230	260	29 A	AH70LD	T
365/70	R22,5	950	37	3285	265	10,5	260	280	23	AH70LD	T-SS
385/55	R22,5	1450	57	2997	300	11,75	320	340	68	AH60LD	SS
385/65	R22,5	1250	49	3248	300	11,75	270	310	30	AH80LD	T-SS
425/65	R22,5	1350	53	3406	330	13	310	330	50	AH70LD	SS
445/65	R22,5	1250	49	3485	355	14	330	360	50	AH70LD	SS
8	R22,5	460	18	2836	150	6	140	160	28	AH40LD	LT
9	R22,5	550	22	2939	170	6,75	160	190	28	AH40LD	LT
10	R22,5	660	26	3091	190	7,5	180	210	28	AH50LD	LT
11	R22,5	720	28	3182	210	8,25	190	230	28	AH50LD	LT
12	R22,5	720	28	3285	230	9	210	250	29	AH60LD	T
13	R22,5	720	28	3406	230	9	230	260	29 A	AH60LD	T
15	R22,5	1050	41	3248	300	11,75	270	310	30	AH70LD	SS
18	R22,5	1150	45	3485	355	14	330	360	50	AH70LD	SS

* Entlüftungsplatte
Die angegebenen Rauradien stellen Durchschnittswerte aus dem Markt dar. Diese können erheblichen Abweichungen unterliegen, je nach Karkasshersteller, -profiltyp, -fabrikationswerk sowie -datum und der gewählten Belegbreite des Laufstreifens. **Deshalb können diese Werte nur als Anhaltspunkt gesehen werden.**

* Venting Pad
The specified buffing radii are average values of the market. There can be important variations depending on manufacturer, typ of pattern, production site / date of the casing and the applied tread width. Therefore these values have to be regarded as a indication only.

CONTACT

SALES MANAGER

SALES REPRESENTATIVES

DISTRIBUTION PARTNERS

AUSTRIA / GERMANY / BELGIUM NETHERLANDS / SERBIA

Wolfgang Bischof
Webersdorf 11
A-5132 Geretsberg
Fon +43 (0) 77 48 / 72 41 - 273
Fax +43 (0) 77 48 / 72 41 - 384
Mobil +49 (0) 171 / 683 15 41
wolfgang.bischof@kraiburg.at

FRANCE / AFRICA

Ben van der List
Webersdorf 11
A-5132 Geretsberg
Fon +43 (0) 77 48 / 72 41 - 219
Fax +43 (0) 77 48 / 72 41 - 11
Mobil +43 (0) 676 / 843 451 219
ben.vanderlist@kraiburg.at

HUNGARY / ROMANIA / BULGARIA

Roland Buholzer
Webersdorf 11
A-5132 Geretsberg
Fon +43 (0) 77 48 / 72 41 - 263
Fax +43 (0) 77 48 / 72 41 - 11
Mobil +43 (0) 676 / 843 451 263
roland.buholzer@kraiburg.at

ITALY / MIDDLE EAST / OVERSEAS / RUSSIA / GERMANY

Holger Düx
Webersdorf 11
A-5132 Geretsberg
Fon +43 (0) 77 48 / 72 41 - 266
Fax +43 (0) 77 48 / 72 41 - 384
Mobil +43 (0) 676 / 843 451 266
holger.duex@kraiburg.at

CROATIA / BOSNIA / POLAND / SCANDINAVIA UNITED KINGDOM / IRELAND DENMARK / SLOVENIA

Marcus Knoth
Webersdorf 11
A-5132 Geretsberg
Fon +43 (0) 77 48 / 72 41 - 257
Fax +43 (0) 77 48 / 72 41 - 384
Mobil +43 (0) 676 / 843 451 257
marcus.knoth@kraiburg.at

SPAIN / PORTUGAL

Alessandro Bottesini Campos
Webersdorf 11
A-5132 Geretsberg
Mobil: +43 676 843 451 237
+34 61 00 99 062
Fax +43 (0) 77 48 / 72 41 - 384
alessandro.bottesini@kraiburg.at

CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA BALTIC STATES / UKRAINE / ESTONIA

Milan Gajdoš
U Slunečních lázní 1138
CZ-46014 Liberec
Fon +420 (0) 48 / 513 47 40
Fax +420 (0) 48 / 513 47 40
Mobil +420 (0) 602 / 230 242
milan.gajdos@volny.cz

NORTHERN ITALY

M. Luisa de Peron
Via Brolo 33
36010 Carrè
Mobil +39 348 290 21 18
luisa@fiordalisolu.it

CENTRAL / SOUTHERN ITALY

Fabio Bassan
Via Martiri delle Foibe 6
36010 Chiuppano
Fon +39 0445 / 390567
Fax +39 0445 / 390567
Mobil +39 347 9172483
basksr1@basksr1.it

ROMANIA / MOLDAVIA

Simona Ehmann
Cpt. Gîrbea Ion 4, Ap. 19
RO-050683 Bucuresti
Fon +40 (0) 214 111 596
Fax +40 (0) 214 111 596
Mobil +40 (0) 722 587 124
simona.ehmann@yahoo.com

BULGARIA

KRAIBURG Bulgaria EOOD
Kremeitza str.30
BG 1280 Novi Iskar,
Stadtviertel Kurilo, Bulgarien
Fon +359 2 892 19 00
Fax +359 2 892 19 07
kraiburg@kraiburg.bg

GERMANY / SWITZERLAND KRAIBURG Tyre Technologies GmbH (Local Warehouse)

Johann Polzer
Carl-Benz-Str. 25
D-73235 Weilheim / Teck
Fon +49 (0) 70 23 / 70 04 - 0
Fax +49 (0) 70 23 / 70 04 - 20
Mobil +49 (0) 171 / 752 70 18
j.polzer@ktt-polzer.de

GREECE EUROPEAN HELLENIC RECYCLING KARABAS SA (Local Warehouse)

Kostas Karabas
145 km National Road Athens - Lamia
Livانات Fthiotidos GR- 35007
Fon +30-22330-32450
Fax +30-22330-89450
Mobil +306 936 589 327
kkarabas@otenet.gr

SERBIA / MONTENEGRO PPP KRAIBURG. SRB DOO (Local Warehouse)

Zoran Gačić
Voganjski Put BB
SRB-22000 Sremska Mitrovica
Fon +381 (0) 226 222 14
Fax +381 (0) 226 251 22
Mobil +381 (0) 636 636 22
kraiburg.srb@gmail.com

TURKEY / IRAQ / IRAN UZBEKISTAN / TURKMENISTAN AZERBAIJAN / KYRGYZSTAN ISRAEL / ARMENIA / GEORGIA KAZAKHSTAN / UKRAINE

Tatko Lastik San ve Tic. A.Ş
(Local Warehouse)

İlker Deliktaş
Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sok.
Beşler Plaza Kat:5 D Blok No:14
Beykoz İstanbul / TURKEY
Fon +90 (0) 850 222 0136
Fax +90 (0) 216 693 30 26
Mobil +90 (0) 530 962 05 67
ilker.deliktas@tatko1927.com
www.tatko1927.com